E

Frigoríficas

Refrigeradas

Puertas

Sistema Corredera
Uso industrial o comercial

Sistema Pivotante
Versatilidad en uso profesional

Batiente Polietileno o Rígida
Estética y resistencia

Batiente PVC flexible
Ajuste perfecto

Pivotante de Servicio
Hoja inyectada

Tarifa 2012 / 2013

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

TC7

Puerta Frigorífica Corredera

Combinaciones óptimas

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Modelo TC7

Detalle del carril

Opciones de aislamiento



- Fabricada con las medidas que usted necesite.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Sistema de apertura

Carril fabricado en aluminio anodizado lacado.

Hoja

Inyectada en Alta Densidad con refuerzos interiores y premarco de aluminio.

Herraje

Diseño nuevo y exclusivo, acabados en anodizado, lacado, y acero inoxidable. Tornillería de acero inoxidable.

Uso

comercial

Ref. nº	Opcionales TC7	Precio en €
OTC42	Cerradura homologada con desbloqueo interior.	623
OTC46	Cerradura homologada con desbl. interior automat.	702
UC3E0	Sist. guiado completo mecánico bajo control elect.	3.422
UC3E01	Juego de tiradores (2 unidades).	193
UC3E06	Juego de tiradores alta resistencia.	306
UC3E02	Juego fotocélulas.	427
UC3E03	Mando a distancia.	329
UC3E04	Lazo magnético.	564
UC3E05	Juego de radares.	576
OTC30	Protección de acero inox. 4 pivotes.	412
OTC31	Protección de acero inox. 3 pivotes más defensa.	770
OTC10	Visor doble luna con marco de aluminio RPT.	354
OTC40	Marco con capilla paso carril suspendido, incl.cortinilla.	1.024
TZF	Pisadera forrada para adap. suelo panel (m/ancho luz)	96

Alto en mm.	Ancho en mm.	Terminación de marco	Lac / Lac 0º (en €)	Lac / Lac BT (en €)
1.900	900	Panel	1.650	1.776
2.000	1.000	Panel	1.711	1.841
2.000	1.200	Panel	1.780	1.917
2.000	1.300	Panel	1.808	1.946
2.200	1.000	Panel	1.750	1.882
2.200	1.200	Panel	1.823	1.959
2.300	1.300	Panel	1.868	2.008
2.400	1.200	Panel	1.871	2.010
2.400	1.400	Panel	1.952	2.341
2.400	1.600	Panel	2.295	2.447
2.500	1.500	Panel	2.287	2.437
2.500	1.600	Panel	2.313	2.467
2.500	1.800	Panel	2.369	2.527
2.500	2.000	Panel	2.442	2.605
2.500	2.200	Panel	2.508	2.679
2.600	1.400	Panel	2.230	2.378
2.600	1.600	Panel	2.344	2.497
2.600	1.800	Panel	2.399	2.558
2.600	2.000	Panel	2.473	2.640
2.600	2.200	Panel	2.542	2.713
2.700	1.600	Panel	2.363	2.518
2.700	1.700	Panel	2.391	2.548

Dimensiones máximas de fabricación: Alto 2.800 mm y ancho 2.600 mm.

Maneta interior

TC8

Puerta Frigorífica Corredera

Combinaciones óptimas

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

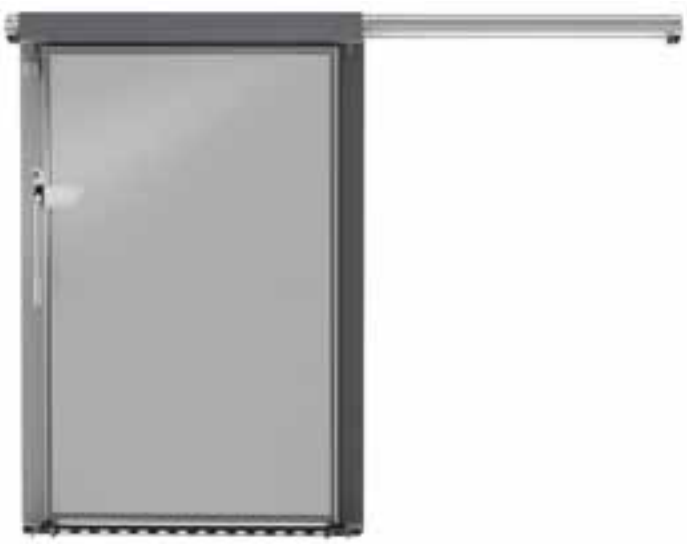

Modelo TC8

Opciones de aislamiento

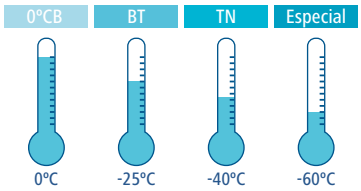

- Fabricada con las medidas que usted necesite.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Sistema de apertura

Carril reforzado, fabricado en aluminio anodizado lacado.

Hoja

Inyectada en Alta Densidad con refuerzos interiores y premarco de aluminio.

Uso

industrial



Detalle del carril

Ref. nº	Opcionales TC8	Precio en €
OTC10	Visor doble luna con marco de aluminio RPT.	354
OTC42	Cerradura homologada con desbloqueo interior.	623
OTC46	Cerradura hom. con desbloqueo interior automático.	702
UC3E0	Sist. guiado compl. mecánico bajo continuo control elect.	3.422
UC3E01	Juego de tiradores (2 unidades).	193
UC3E06	Juego de tiradores alta resistencia.	306
UC3E02	Juego fotocélulas.	427
UC3E03	Mando a distancia.	329
UC3E04	Lazo magnético.	564
UC3E05	Juego de radares.	576
OTC30	Protección de acero inox. 4 pivotes.	412
OTC31	Protección de acero inox. 3 pivotes más defensa.	770
OTC44	Herraje de acero (7530) hasta luz 1.600 mm.	922
OTC45	Herraje de acero (7530) de luz 1.601 mm a 2.500 mm.	1.081
OTC40	Marco con capilla paso carril susp., incl. cortinilla.	1.024
TZF	Pisadera forrada para adaptar a suelo panel.	96

Alto en mm.	Ancho en mm.	Terminación de marco	Lac / Lac 0º (en €)	Lac / Lac BT (en €)
2.700	1.800	Panel	2.668	2.805
2.700	2.000	Panel	2.767	2.909
2.700	2.200	Panel	2.837	2.981
2.800	1.600	Panel	2.606	2.741
2.800	1.800	Panel	2.689	2.828
2.800	2.000	Panel	2.789	2.931
2.800	2.200	Panel	2.859	3.004
3.000	1.600	Panel	2.698	2.835
3.000	1.800	Panel	2.781	2.920
3.000	2.000	Panel	2.887	3.030
3.000	2.200	Panel	2.959	3.106
3.000	2.500	Panel	3.200	3.352

Dimensiones máximas de fabricación: Alto 4.500 mm y ancho 3.200 mm.

Detalle del carril

TP4

Ventano Pivotante

Fabricación a medida

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Opciones de aislamiento

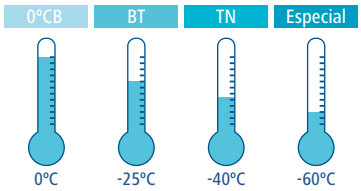

- Puerta frigorífica pivotante de pequeño tamaño para uso intensivo en cámaras de conservación, congelación y túnel.
- Ideal para el almacenamiento de pequeños volúmenes, registros y verificaciones. Uso industrial, comercial y sanitario.
- Fabricada con las medidas y colores que usted desee.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Herraje

Cierre de seguridad interior.

Usos

Modelo TP4

Alto en mm.	Ancho en mm.	Terminación de marco	Lac / Lac 0º (en €)	Lac / Lac BT (en €)
500	500	Panel	764	795
700	500	Panel	787	814

Marco de aluminio

Visores de aluminio R.P.T. sin cristal

Código nº	Alto x Ancho en mm.	Precio en €
VA1111010	1.000 x 1.000	291
VA1111012	1.000 x 1.200	303
VA1111015	1.000 x 1.500	320
VA1111020	1.000 x 2.000	349
VA1111212	1.200 x 1.200	314
VA1111215	1.200 x 1.500	332
VA1111220	1.200 x 2.000	361
VA1111515	1.500 x 1.500	349
VA1111520	1.500 x 2.000	379

TP6

Puerta Frigorífica Pivotante

Disponibilidad inmediata

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Modelo TP6

Opciones de aislamiento



- Puerta frigorífica pivotante estándar para cámaras de conservación y congelación.
- Fabricada con las medidas y colores que usted desee.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Marco

Con frontal exterior en aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico y frontal interior en chapa de acero lacada blanca 0'5 mm.

Uso

comercial

Alto en mm.	Ancho en mm.	Terminación de marco	Lac / Lac 0º (en €)	Lac / Lac BT (en €)
1.900	800	Panel	765	903
1.900	900	Panel	785	927
2.000	1.000	Panel	812	957
2.200	1.200	Panel	878	1.029

TP7

Puerta Frigorífica Pivotante

Uso industrial intensivo

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Modelo TP7

Opciones de aislamiento

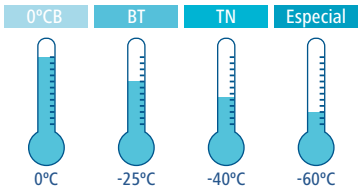

- Puerta frigorífica pivotante calidad superior óptima para instalaciones de uso intensivo en cámaras de conservación, congelación y túnel.
- Fabricada en las medidas solicitadas.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Marco

Completo de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico especial en nylon 10/6 única en el mercado.

Hoja

Con marco de aluminio con excelente rotura de puente térmico en PVC garantizando la máxima eficiencia energética.

Herraje

De material inoxidable, robusto, resistente y con diseño elegante.

Uso

industrial

Alto en mm.	Ancho en mm.	Terminación de marco	Lac / Lac 0º (en €)	Lac / Lac BT (en €)
1.800	800	Panel	1.108	1.223
1.900	900	Panel	1.140	1.258
2.000	1.000	Panel	1.204	1.326
2.000	1.200	Panel	1.249	1.375
2.100	1.200	Panel	1.268	1.394
2.200	1.200	Panel	1.292	1.420
2.400	1.400	Panel	1.373	1.506

Dimensiones máximas de fabricación: Alto 3.500 mm y ancho 1.600 mm.

Ref. nº	Opcionales TP7	Precio en €
OTC10	Visor doble luna con marco de aluminio RPT.	354
OTP02	Cerradura homologada con desbloqueo interior.	241
OTP05	Cierre con llave y antipánico interior.	598
OTP01	Marco capilla para paso de railes incluida cortinilla.	404
TZF	Pisadera forrada para adaptar a suelo panel.	96

Bastidores

Bastidores de aluminio

Sistema con Rotura de Puente Térmico

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Sección del bastidor

Descripción y características

- Fabricado en aluminio 6063-T5, con unas propiedades mecánicas excelentes.
- Gran resistencia a la oxidación.
- Especialmente diseñado para la industria y adaptado para su fijación a panel de poliuretano u obra.
- Toda la tornillería para su fijación en obra queda oculta.
- Diseño especial con paredes en el perfil de espesores elevados en las fijaciones que garantizan fiabilidad y resistencia a la fatiga.
- Excelente rotura de puente térmico que le permite incluso trabajar con temperatura negativa por ambos lados de la puerta.
- Posibilidad de intercambiar la resistencia con gran facilidad y rapidez en puertas de cámaras de baja temperatura.
- Posibilidad para adaptarse a todos los espesores de panel desde 40 mm en adelante, con saltos de 10 mm, a excepción de 50 mm.

Carta de colores y acabados

Para otras opciones, consulte con el Departamento Comercial

Carta bandacolor [estándar]

- Blanco Pirineo 1006 lacado
- Silver Metalic 5023
- Blanco Pirineo 1006 plastisol

Carta plastificado [bajo pedido]

- Ronda
- Andorra
- Poliéster con fibra vidrio

Carta bandacolor [bajo pedido]

- Verde Navarra 3000
- Azul Lago 4000
- Rojo Teja 7001

Código nº	Perfilería metálica y sanitaria		Unidad o Metro	Precio en €
740500	Perfil de amarre y remate 100 x 100 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Ext.	m	4,34
740510	Perfil de amarre y remate 120 x 120 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Ext.	m	5,42
740520	Perfil de amarre y remate 140 x 140 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Ext.	m	5,64
740550	Perfil uniones mismo plano 120 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Ext.	m	2,70
740570	Perfil de alineación 45 x 100 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Int.	m	3,08
740580	Perfil de alineación y amarre 45 x 45 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Ext.	m	2,94
740590	Perfil de alineación y amarre 45 x 45 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Int.	m	2,94
740610	Perfil de amarre al suelo en "U" 40 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Ext.	m	2,92
740620	Perfil de amarre al suelo en "U" 60 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Ext.	m	3,40
740630	Perfil de amarre al suelo en "U" 80 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Ext.	m	3,80
740640	Perfil de amarre al suelo en "U" 100 mm.	Lacado blanco 0,5 mm. Ext.	m	4,12
742500	Perfil de amarre y remate 100 x 100 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Ext.	m	4,98
742510	Perfil de amarre y remate 120 x 120 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Ext.	m	6,02
742520	Perfil de amarre y remate 140 x 140 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Ext.	m	6,28
742550	Perfil uniones mismo plano 120 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Ext.	m	3,12
742570	Perfil de alineación 45 x 100 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Int.	m	3,58
742580	Perfil de alineación y amarre 45 x 45 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Ext.	m	3,26
742590	Perfil de alineación y amarre 45 x 45 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Int.	m	3,26
742610	Perfil de amarre al suelo en "U" 40 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Ext.	m	3,46
742620	Perfil de amarre al suelo en "U" 60 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Ext.	m	3,94
742630	Perfil de amarre al suelo en "U" 80 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Ext.	m	4,24
742640	Perfil de amarre al suelo en "U" 100 mm.	Plast. Blanco 0,5 mm. Ext.	m	4,34
743500	Perfil de amarre y remate 100 x 100 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Ext.	m	13,00
743510	Perfil de amarre y remate 120 x 120 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Ext.	m	16,26
743520	Perfil de amarre y remate 140 x 140 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Ext.	m	16,90
743550	Perfil uniones mismo plano 120 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Ext.	m	8,12
743570	Perfil de alineación 45 x 100 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Int.	m	9,24
743580	Perfil de alineación y amarre 45 x 45 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Ext.	m	8,84
743590	Perfil de alineación y amarre 45 x 45 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Int.	m	8,84
743610	Perfil de amarre al suelo en "U" 40 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Ext.	m	8,78
743620	Perfil de amarre al suelo en "U" 60 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Ext.	m	10,20
743630	Perfil de amarre al suelo en "U" 80 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Ext.	m	11,38
743640	Perfil de amarre al suelo en "U" 100 mm.	Acero inoxidable 0,6 mm. Ext.	m	12,36
88325	Perfil sanitario PVC con ángulo de aluminio.	Fijación aluminio. Color blanco.	m	6,00
88320	Perfil sanitario zócalo PVC.	Ral 9002.	m	6,24
88321	Unión angular zócalo.	Rinconera.	ud	2,78
88322	Tapa lateral zócalo.	Ral 9002. Mitad dcha. e izqda.	ud	0,92
88323	Esquinera exterior zócalo.	Ral 9002.	ud	3,52
88313	Perfil sanitario "U" suelo 294-8.	Para panel de 80 mm.	m	7,31
88312	Perfil sanitario "U" suelo 294-10.	Para panel de 100 mm.	m	7,94

TB1

Puerta Refrigerada Batiente Inyectada

Uso profesional versátil

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Modelo TB1

Opciones de aislamiento

0ºCB

0ºC

- Puerta de vaivén de calidad superior con hoja batiente de panel sándwich inyectado de poliuretano para uso intensivo.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Hoja

Espesor de 40 mm.

Herraje

Bisagra de doble acción con retenedor modelo 81110, fabricada en composite gris, apertura 90º y con regulación.

Usos

industrial sanitario

Ref. nº	Opcionales TB1	Precio en €
OTB001	Protección de alas de avión de aluminio (por hoja)	51
OTB002	Protección de alas de avión de acero inoxidable (por hoja)	87
OTB003	Protección de polietileno blanco 5mm de esp. y (h)1m.(por hoja)	163
TMB2	Marco de aluminio reforzado blanco (por metro)	69

Rígida inyectada

Alto en mm.	Ancho en mm.	Lac / Lac 40 mm. (en €) 1 hoja	Marco
1.900	900	684	271
2.000	1.000	703	283

Alto en mm.	Ancho en mm.	Lac / Lac 40 mm. (en €) 2 hojas	Marco
2.000	1.200	1.138	290
2.000	1.400	1.154	297
2.100	1.000	709	290
2.100	1.200	1.145	297
2.100	1.400	1.161	306
2.100	1.600	1.177	313
2.200	1.000	721	297
2.200	1.200	1.160	306
2.200	1.400	1.176	313
2.200	1.600	1.193	319
2.400	1.200	1.181	320
2.400	1.400	1.198	328
2.400	1.600	1.215	335
2.400	1.800	1.258	342
2.400	2.000	1.275	349
2.500	1.500	1.213	338
2.500	1.600	1.222	342
2.500	1.800	1.266	349
2.500	2.000	1.362	357
2.500	2.200	1.406	365
2.600	1.600	1.237	349
2.600	1.800	1.282	357
2.600	2.000	1.380	365
2.600	2.200	1.427	372

Consultar precios para otras medidas y para marcos con espesor de panel (VC) mayor de 100 mm.

TB2

Puerta Refrigerada Batiente Polietileno

Uso intensivo

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Opciones de aislamiento

0ºCB



0ºC

- Puerta de vaivén de calidad superior con hoja batiente de polietileno prensado para uso intensivo.

- Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Hoja

Espesor de 15 mm.

Herraje

Bisagra de doble acción con retenedor modelo 81110 fabricada en composite gris, apertura 90º y con regulación.

Usos

industrial

sanitario

Modelo TB2

Ref. nº	Opcionales TB2	Precio en €
OTB001	Protección de alas de avión de aluminio (por hoja)	51
OTB002	Protección de alas de avión de acero inoxidable (por hoja)	87
OTB003	Protección de polietileno blanco 5mm de esp. y (h)1m.(por hoja)	163
TMB2	Marco de aluminio reforzado blanco (por metro)	69

Polietileno

Alto en mm.	Ancho en mm.	Lac / Lac 40 mm. (en €) 1 hoja	Marco
1.900	900	525	271
2.000	1.000	565	283

Alto en mm.	Ancho en mm.	Lac / Lac 40 mm. (en €) 2 hojas	Marco
2.000	1.200	918	290
2.000	1.400	971	297
2.100	1.000	580	290
2.100	1.200	939	297
2.100	1.400	994	306
2.100	1.600	1.048	313
2.200	1.000	596	297
2.200	1.200	960	306
2.200	1.400	1.017	313
2.200	1.600	1.074	319
2.400	1.200	1.000	320
2.400	1.400	1.064	328
2.400	1.600	1.126	335
2.400	1.800	1.189	342
2.400	2.000	1.251	349
2.500	1.500	1.119	338
2.500	1.600	1.152	342
2.500	1.800	1.217	349
2.500	2.000	1.356	357
2.500	2.200	0	365
2.600	1.600	0	349
2.600	1.800	0	357
2.600	2.000	0	365
2.600	2.200	0	372

Consultar precios para otras medidas y para marcos con espesor de panel (VC) mayor de 100 mm.

TB3

Puerta Refrigerada Batiente PVC Flexible

Resistencia mecánica

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Opciones de aislamiento

0ºCB



0ºC

- Puerta de vaivén de calidad superior fabricada con lámina de PVC transparente.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Hoja

Plancha de PVC de 5 mm. Hoja con perfil especial de aluminio en lado de bisagras y la parte superior que garantiza la resistencia mecánica de la puerta y evita que la lámina de PVC se rompa.

Herraje

De material inoxidable, bisagras de doble acción con retenedor modelo 81110, fabricadas en composite gris apertura 90ºC, con regulación.

Uso

industrial

Modelo TB3

Ref. nº	Opcionales TB3	Precio en €
TMB2	Marco de aluminio reforzado blanco (por metro)	69
OTB007	Cortina de lamas para puertas con capilla (por unidad)	200

Lamas flexibles

Alto en mm.	Ancho en mm.	3 mm. (en €) 1 hoja	Marco
2.000	1.000	678	286
2.100	1.000	692	290
2.200	1.000	698	297

Alto en mm.	Ancho en mm.	3 mm. (en €) 2 hojas	Marco
2.000	1.200	1.214	290
2.000	1.400	1.234	297
2.100	1.200	1.236	297
2.100	1.400	1.256	305
2.100	1.600	1.277	312
2.200	1.200	1.245	306
2.200	1.400	1.266	313
2.200	1.600	1.286	320
2.400	1.200	1.281	320
2.400	1.400	1.302	328
2.400	1.600	1.323	335
2.400	1.800	1.344	343
2.400	2.000	1.436	350
2.500	1.500	1.321	339
2.500	1.600	1.331	343
2.500	1.800	1.352	350
2.500	2.000	1.445	358
2.500	2.200	1.465	365
2.600	1.600	1.343	350
2.600	1.800	1.363	358
2.600	2.000	1.456	365
2.600	2.200	1.477	372

Consultar precios para marcos con espesor de panel (VC) mayor de 100 mm.

TL3

Puerta Refrigerada Batiente PVC Flexible

Durabilidad y resistencia

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Modelo TL3

Opciones de aislamiento



- Resistencia normal al frío del PVC hasta -40ºC
- Ancho de la lama de PVC 200 mm.
- Espesor de la lama en función de la altura de la cortina H, en mm.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Uso

industrial

H (mm)	Espesor de lama (mm)
≤ 2.000	2
> 2.000 y ≤ 3.000	3
> 3.000	5

Ref. nº	Opcionales TL3	Precio en €
TL4	Guías correderas hasta ancho luz 1.400 mm. (por metro ancho)	164
TL4	Guías correderas de ancho luz 1.401 mm. a 2.200 mm.(por metro ancho)	131
TMB2	Marco de aluminio reforzado blanco (por metro)	69
TMS1	Premarco de chapa lacado (por metro)	15
TMS3	Premarco de chapa inoxidable (por metro)	26

Cortinas

Alto en mm.	Ancho en mm.	2 mm. (en €)	3 mm. (en €)	5 mm. (en €)
2.000	1.000	248	277	348
2.000	1.200	274	308	391
2.000	1.400	298	338	434
2.100	1.000	252	284	359
2.100	1.200	278	316	404
2.100	1.400	305	347	448
2.100	1.600	332	378	492
2.200	1.000	256	288	369
2.200	1.200	282	321	415
2.200	1.400	311	355	462
2.200	1.600	336	386	504
2.400	1.200	-	335	435
2.400	1.400	-	370	484
2.400	1.600	-	404	530
2.400	1.800	-	439	581
2.400	2.000	-	472	629
2.500	1.500	-	409	543
2.500	1.600	-	411	546
2.500	1.800	-	467	598
2.500	2.000	-	484	648
2.500	2.200	-	547	742
2.600	1.600	-	421	560
2.600	1.800	-	456	613
2.600	2.000	-	493	662
2.600	2.200	-	562	762

TB5

Puerta Pivotante de Servicio

Alta resistencia

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Modelo TB5

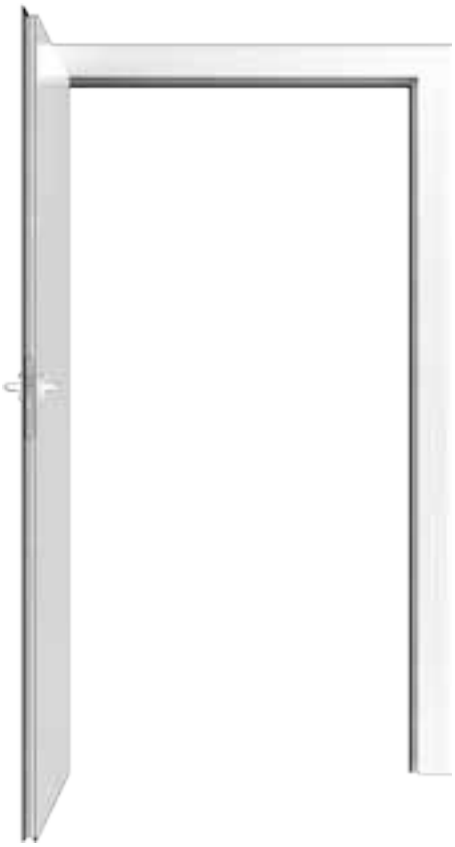

Opciones de aislamiento

0ºCB



0ºC

- Puerta pivotante de servicio de calidad superior con hoja batiente de panel sándwich inyectado de poliuretano para uso intensivo.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Hoja

Con marco perimetral de aluminio de 40 mm de espesor para soportar los impactos a los que se someten este tipo de puertas.

Herraje

De material inoxidable, bisagras 81060 (izquierda) y 81061 (derecha) regulables en altura, manilla 81066 con tornillería oculta.

Uso

industrial

Cierre retenedor TB5-TB6

Alto en mm.	Ancho en mm.	Lac / Lac 40 mm. (en €) 1 hoja
1.900	900	622
2.000	1.000	645
2.100	1.000	656

Alto en mm.	Ancho en mm.	Lac / Lac 40 mm. (en €) 2 hojas
2.000	1.200	933
2.000	1.400	961
2.100	1.200	948
2.200	1.200	964
2.200	1.400	993
2.200	1.600	1.023

Ref. nº	Opcionales TB5	Precio en €
OTG001	Barra antipánico para puertas de una hoja	327
OTG002	Barra antipánico para puertas de dos hojas	519
OTG004	Visor de metacrilato con marco de caucho (por hoja)	142
TMB2	Marco de aluminio para capilla (por metro)	69
OTB007	Cortina de lamas para puertas con capilla (por unidad)	172
817045	Cierre retenedor para puerta TB5-TB6	199
81065	Cerradura Cisa Modelo + Cerrajero	55

TB6

Puerta Pivotante de Servicio

Hoja inyectada

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Modelo TB6

Opciones de aislamiento

0ºCB



0ºC

- Puerta pivotante de servicio con hoja batiente de panel sándwich inyectado de poliuretano.

Ficha técnica en www.vizuete.com > productos / puertas frigoríficas.

Hoja

Espesor 30 mm.

Herraje

Bisagras de inoxidable, 817080 (derecha) y 817081 (izquierda), cerradura de acero 81069 y manilla de acero inox 817079.

Uso

industrial

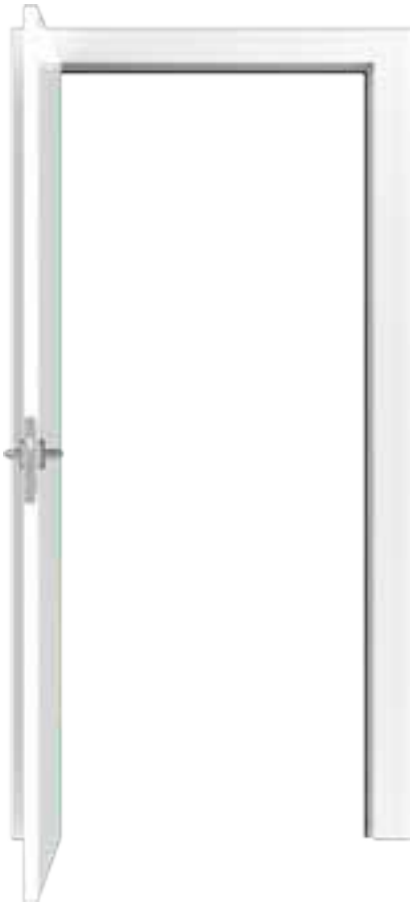

Alto en mm.	Ancho en mm.	Lac / Lac 40 mm. (en €) 1 hoja
1.900	900	550
2.000	1.000	567
2.100	1.000	576

Ref. nº	Opcionales TB6	Precio en €
OTB008	Cerradura TB6	26

Vista de manilla

Vizuete®

cámaras frigoríficas y refrigeradas

Vizuete ofrece a sus clientes la mejor opción técnica en conservación y aislamiento. Nuestros recintos frigoríficos son modulares, con paneles verticales de una sola pieza en sus uniones entre esquinas, lo que reduce a la mitad la pérdida de frío.

Vizuete pone de manifiesto su apuesta por el ahorro energético, la alta prestación y el compromiso con el medio ambiente.

- Cámaras Modulares Estándar
- Cámaras Expositoras
- Armarios Frigoríficos
- Cámaras Patológicas

Vizuete cuenta con una gran variedad de acabados antideslizantes que permiten adaptarse a cualquier tipo de uso y garantizan la vida del producto. De manera estándar Vizuete siempre colocará suelo de chapa con pintura de resina antideslizante.

www.vizuete.com



Vizuete®

puertas y paneles frigoríficos

Vizuete les ofrece la más amplia gama de productos del mercado, en fabricación de puertas frigoríficas y refrigeradas.

Una gama de productos de alta prestación con materiales de diseño exclusivos y ligeros, que facilitarán los tiempos de montaje y su mantenimiento.

Puertas Frigoríficas

Sistemas Pivotantes

· Puerta TP4 ventanos.
· Puerta TP6 modelo comercial.
· Puerta TP7 modelo industrial.

Sistema Correderas

· Puerta TC7 modelo comercial.
· Puerta TC8 modelo industrial.

Puertas Refrigeradas

· Puerta TB1 vaivén inyectada.
· Puerta TB2 caída Polietileno.
· Puerta TB3 vaivén P.V.C.
· Puerta TB5 pivotante inyectada.
· Puerta TL3 cortinas de lamas.

www.vizuete.com

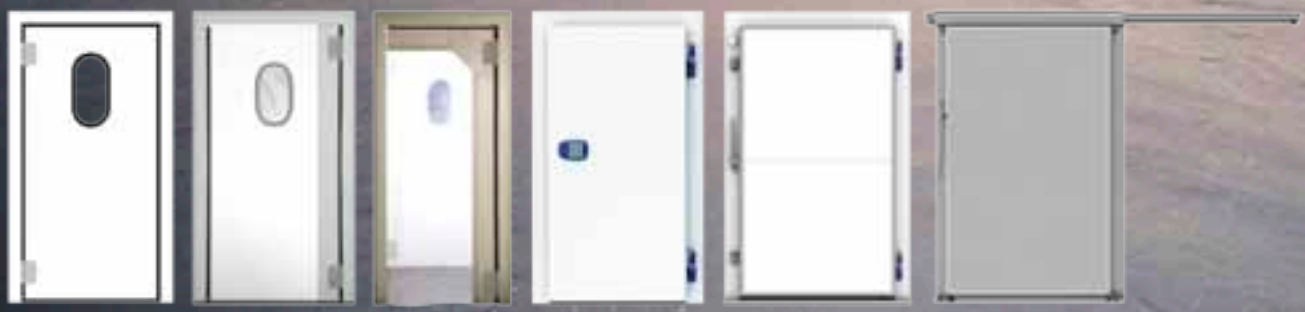

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Condiciones de venta

1º.- El pedido de nuestros clientes no representa compromiso alguno en tanto no lo acepte expresamente por escrito.

2º.- Todos los materiales se entienden situados sobre talleres VIZUETE, S.L. en Sevilla, sin embalajes, viajando por cuenta y riesgo del comprador, aún en el caso de que el envío se efectúe a portes pagados.

3º.- Nuestros productos quedan garantizados por el período de un año a partir de la fecha de entrega por defecto de fabricación o materiales, exceptuándose las averías producidas por mal trato o la impericia de quien use las instalaciones. No se incluyen los gastos de mano de obra y los desplazamientos, en caso de reparación debe realizarla el instalador. En ningún caso se considerará que la garantía da derecho a daños y perjuicios.

4º.- El pago se efectuará en la forma y plazos convenidos y siempre en el domicilio de VIZUETE, S.L., aunque éste acepte librar efecto a cargo del comprador para facilitarles el pago.

5º.- Todo primer pedido, cualquiera que fuese su cuantía, debe abonarse al contado, junto con una entrega del 30% a la aceptación del mismo.

6º.- La apertura del crédito deberá ser acompañada de referencias comerciales.

7º.- Los pedidos efectuados en medidas no estándar conllevarán la obligación de entregar a cuenta el 30% del importe + IVA.

8º.- Los materiales quedan en poder del comprador únicamente en calidad de depósito, ya que su dominio no le será transmitido totalmente hasta que no hay heco efectiva la totalidad del precio fijado.

9º.- En caso de no poder recepcionar un pedido terminado, éste se facturará con las condiciones de pago establecidas, y si transcurren más de 30 días desde su terminación, VIZUETE, S.L. podrá realizar un cargo del 1% mensual por gastos de almacenaje y depósito.

10º.- VIZUETE, S.L. se reserva el derecho de introducir, sin previo aviso, variaciones en la construcción de nuestros fabricados, siempre que a nuestro juicio tal cambio redunde en beneficio de los mismos.

11º.- VIZUETE, S.L. no se hará cargo de ninguna devolución de materiales por error en las medidas facilitadas u otras causas ajenas a nuestra empresa.

12º.- Todas las ventas se entienden hechas en Sevilla, y por tanto serán competentes los tribunales de Sevilla para cualquier cuestión o litigio.

Todos los precios incluidos en esta tarifa están en euros y no llevan incluido el IVA correspondiente.

Notas

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

Vizuete®
puertas frigoríficas y refrigeradas

PTW/02 | OCT12

Calidad de principio a fin

- **Catálogo**
  Amplia gama de productos adaptados a diferentes aplicaciones e intensidades de uso.

- **Adaptabilidad**
  Fabricación a medida de la mayoría de nuestros productos, con diversas posibilidades de personalización de los modelos estándar.

- **Servicio**
  Asesoramiento especializado a cargo de profesionales con amplia experiencia en el sector.

- **Garantía**
  Proceso de producción minuciosamente desarrollado y controlado por un sistema de calidad certificado.

- **Innovación**
  Nuestro equipo de I+D+i está en permanente actividad para incorporar a nuestro catálogo nuevos modelos y funcionalidades.

- **Experiencia**
  Los más de 75 años de historia son la base de nuestra calidad.

Avda. Dólmenes de Valencina, 6
41907 Valencina de la Concepción
Sevilla - España
T. +34 902 508 999 | F. +34 902 507 999

ventas@vizuete.com
www.vizuete.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° ES024287

CE

Este documento tiene carácter informativo.
Por eso, Vizuete se reserva el derecho
de modificar en sus productos las
especificaciones técnicas expuestas.